Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Mikrowaage, Laborwaage, Präzisionswaage

Lager Nr.: S61382

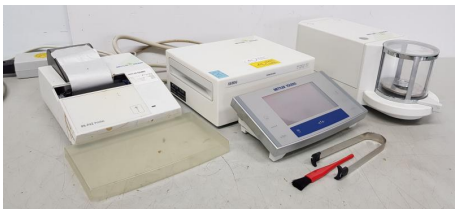

Preis

4.700,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Mikrowaage, Laborwaage, Präzisionswaage, Feinwaage, Waage, Micro Balance
METTLER TOLEDO Typ XS3DU
SNR 1129453969
TDNR 18.11.2.1518.756-1
Funktionen Wägen, Statistik, Rezeptieren, Dichte, Prozentwägen, Stückzählen
Höchstlast 3,1 g
Ablesbarkeit 0,01 mg
Tarierbereich (von ... bis) 0 ... 3,1 g
Höchstlast des Feinbereichs 800 mg
Ablesbarkeit im Feinbereich 0,001 mg
Wiederholbarkeit (bei Nennlast) 6 ug (3 g)
Wiederholbarkeit im Feinbereich (bei Nennlast) 0,8 ug (0,2 g)
Linearitätsabweichung 10 ug (0,5 g)
Eckenlastabweichung (Testlast) 4 ug (1 g)
Empfindlichkeitsabweichung (Testgewicht) 45 ug (3 g)
Temperaturdrift der Empfindlichkeit 0,0001 %/°C
Stabilität der Empfindlichkeit 0,0001 %/a
Wiederholbarkeit (bei Niedriglast) 3 ug (0,2 g)
Wiederholbarkeit, Feinbereich (bei Niedriglast) 0,2 g (0,5 ug)
Linearitätsabweichung 3 ug (3 g)
Eckenlastabweichung (Testlast) 1,2 ug
Empfindlichkeitsabweichung (Testgewicht) 9 ug (3 g)
Mindesteinwaage (nach USP) 6 mg
Mindesteinwaage (nach USP) im Feinbereich 1 mg
Mindesteinwaage (U = 1 %, k = 2) 0,6 mg
Mindesteinwaage (U = 1 %, k = 2) im Feinbereich 0,1 mg
Einschwingzeit 6 s
Einschwingzeit im Feinbereich 10 s
Update-Rate der Schnittstelle 23 1/s
Durchmesser Windschutz 68 mm
Nutzhöhe des Windschutzes 55 mm
Durchmesser Wägeteller 25 mm

Erstellt am 03.09.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

- LCD Touchscreen
- Schnittstelle RS232C
- Drucker Typ RS-P42
- Tarafunktion

Netzadapter Primär: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Sekundär: 12 V DC, 2,5 A
Abmessung Terminal/Auswertgerät L x B x H 285 x 195 x 80 mm
Abmessung Wägezelle L x B x H 288 x 128 x 114 mm
Abmessung Drucker L x B x H 210 x 150 x 90 mm
Gesamtgewicht ca. 7 kg
guter Zustand