Webseite:
stange-maschinen.de


Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Automatischer Spannungsregler für Generator, Stromaggregat, Stromerzeuger, AVR Regler SX460

Lager Nr.: P56736

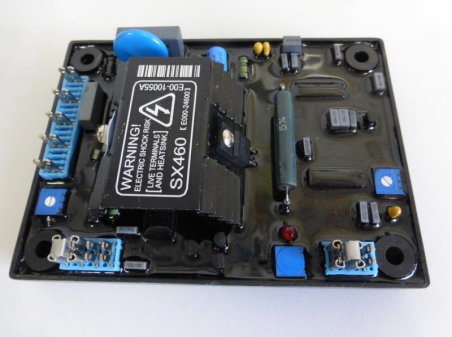

Preis

85,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Automatischer Spannungsregler für Generator, Stromaggregat
Stromerzeuger, Notstromaggregat, AVR Regler SX460 = Typ SX 460-2 AVR
auch passend für CAT = Caterpillar Zeppelin und viele andere Fabrikate
Eingangsspannung AC 95-132 Volt oder 190-264 Volt (Jumper Einstellung)
Frequenz 50-60 Hz
Ausgangsspannung DC max. 90 Volt DC bei Eingangsspannung 207 Volt AC
Ausgangsstrom 4 A DC
- Feinabgleich über Trimmpoti
- passend für Zahlreiche Namenhaften Stumaggregate, Stromerzeuger und Notstromaggregate
- Passend zum Beispiel für Caterpillar Zeppelin Olympian GEP 175 X und viele andere
- Beschreibung in Englisch

Specification:
INPUT Voltage Jumper selectable:95-132 Volt ac or 190-264 Volt ac
Frequency 50-60 HZ nominal
Phase 1
OUTPUT Voltage: max 90 Volt dc at 207 Volt ac input
Current: continuous 4 Amp. dc
intermittent 6 Amp. for 10 secs
Resistance 15 ohms minimum
REGULATION +/-1%
THERMAL DRIFT 0.05% per deg. C change in AVR ambient
TYPICAL SYSTEM RESPONSE AVR respone: 20ms
Filed current to 90%: 80ms
Machine Volts to 97%: 300ms
EXTERNAL VOLTAGE ADJUSTMENT +/-10% with 1k ohm 1 watt trimmer
UNDER FREQUENCY PROTECTION Set point: 95%HZ
Slope: 170% down to 30HZ

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

UNIT POWER DISSIPATION 10 watts maximum
BUILD UP VOLTAGE 4 Volts @ AVR terminals
Environmental Vibration: 20-100 Hz 50mm/sec
100Hz 2 kHz 3.3 g
Operating temperature: -40 to +70 C
Relative Humidity: 0-70C 95%
Storage temperature: -55 to +80 C
Neu - unbenutzt