Stange WERKZEUGMASCHINEN

**Webseite:**
stange-maschinen.de


**Adresse:**
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

**Kontakt:**
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

## Übersicht

# Schmierölpumpe, Getriebeölpumpe, Innenzahnradpumpe, Oelpumpe, Zahnradpumpe, Zykloidenpumpe

**Lager Nr.:** P62375

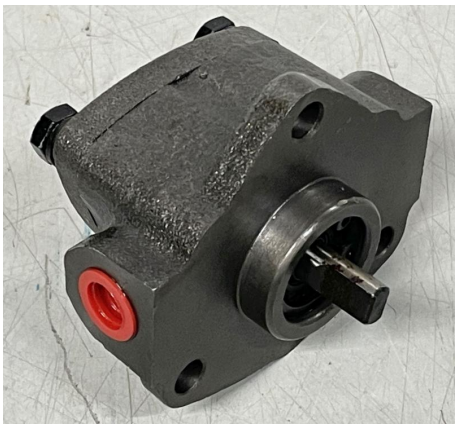

### Preis

**70,00 €***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Verschiedene Schmierölpumpen, Getriebeölpumpen, Innenzahnradpumpen, Oelpumpen, Zahnradpumpen
Schmierölpumpe, Getriebeölpumpe, Innenzahnradpumpe, Oelpumpe, Zahnradpumpe
WJP Youdun Hydraulik Typ ROP 11A = TOP 11A
Getriebeölpumpe ähnlich DONNGGUAN oder NENGLI oder YIJIAN
wie 1RA 3FS, 1RA 1FS
wie DRA 2FS, DRA 3FS
wie ROP 10A, TOP 10A, TOP 12A, TOP 12A, ROP 13 A
Betriebsdruck: max. ca. 10 bar (Pmax.)
Volumenstrom (ROP 11 A): ca. 1,5 cm³/U, ca. 2,2 Liter/min. bei 1500 U/min. (bei 5 bar)
Anschlußgewinde Druckseite: Ø 1/4"
Anschlußgewinde Saugseite: Ø 1/4"
Maximaldrehzahl: 2000 U/min.
Wellendurchmesser der Antriebswelle: Ø 8 mm, Abgeflacht auf 5 mm
Flansch-Zentrierdurchmesser: Ø 30 mm x Höhe 7,8 mm
Flansch-Lochkreisdurchmesser: Ø 60 mm (für Schrauben 3x M6)
- Montage über 3 Befestigungsschrauben M6
- Antriebswelle Ø 8 mm, Kupplung greift auf die abgeflachten 5 mm, Länge 12 mm vom Zentrierflansch
Gesamtabmessung L x B x H: 73 x 65 x 65 mm
Eigengewicht der Pumpe: 0,6 kg
unbenutzt aus Lagerbestand

Diese Pumpen werden eingesetzt für die Getriebeölschmierung in Drehmaschinen, Bohrmaschinen, Fräsmaschinen usw.
Verschiedene Pumpen dieser Bauart vorhanden mit ähnlichen Daten vorhanden.