Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de


Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Kranschienen aus Systemprofilen, Leichtkransystem für Hängekranbahn, Krananlage

Lager Nr.: S54117

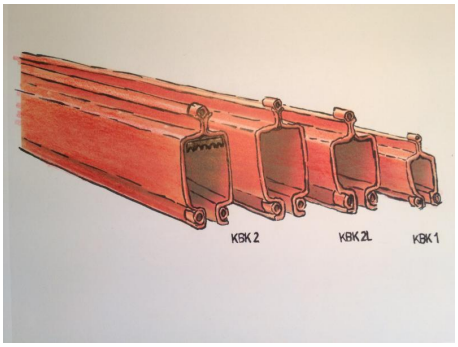

Preis

0,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kranschienen aus Systemprofilen DEMAG Typ KBK 1
Leichtkransystem für Hängekranbahn, Krananlage
insgesamt ca. 50 Meter

KBK-Baukasten-Systemprofil
Tragkraft: bis 250 kg
Höhe: 100 mm
Breite: 63 mm
mit 3 Schraubverbindungen zum zusammenflanschen

aktueller Lagerbestand:
Länge 6 Meter = 4 Stück
Länge 5 + 1 Meter = 1 Stück
Länge 4,4 Meter = 1 Stück
Länge 4 Meter = 2 Stück
Länge 3,9 Meter = 2 Stück

Die unterschiedlichen Hängebahnanlagen bezeichnet man:
Einschienenbahnsystem - für Lineare Bewegungen - bis 1000 kg
Zweischienenbahnsystem mit Kranaufhängung- für Lineare Bewegungen - bis 2000 kg
EHB Einträgerbahnsystem mit einer Kranträgerlaufschiene - für flächendeckende Bewegungen - bis 500 kg
ZHB Zweiträgerbahnsystem mit zwei Kranträgerlaufschienen - für flächendeckende Bewegungen - bis 1000 kg

- sehr hohe Stabilität durch die Formgebung der Profile
- je nach Tragfähigkeit werden die Aufhängeabstände angepasst
- Fahrwerke laufen innen im Profil geschützt vor Verschmutzung und Beschädigung
- Fahrwerke mit Kugelgelagerten Laufrädern für einen leichten und leisen Lauf
- Profilstöße sind schnell und einfach miteinander zu verschrauben
- höhenvariabele Aufhängungen ermöglichen eine genaue Ausrichtung der Krananlage

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Bauen Sie sich Ihre flexible Hängebahnanlagen für lineare und flächendeckende Transportaufgaben aus einem Baukastensystem selbst. Hängebahnanlagen bestehen aus einem modularen Schienensystem und werden mit unterschiedlichsten Halterungen von oben an der Decke oder der Hallen-Stahlkonstruktion montiert.