


## Übersicht

### Hydraulikpumpe, Innenzahnradpumpe

Lager Nr.: P62387

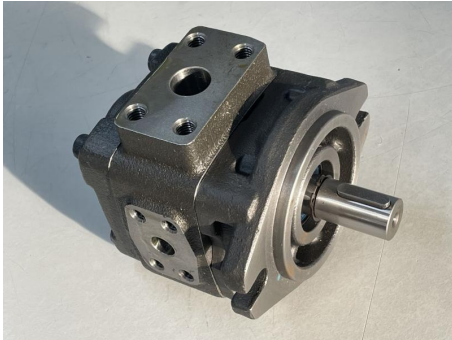

#### Preis

**250,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Hydraulikpumpe, Innenzahnradpumpe VIBO VG0-G10-RPF  
Betriebsdruck: 315 bar (Pmax.)  
Hydraulik Höchstdruck: 315 bar (bei 10% des Zyklus und 6 sec. Spitzenlast)  
Volumenstrom: 10 cm<sup>3</sup>/U, ca. 14,5 Liter/min. bei 1450 U/min.

Flanschanschluß Druckseite: SAE mit Bohrung Ø 13 mm  
Lochabstand für Flanschanschluß: 17,5 x 38 mm, 4xM8  
Flanschanschluß Saugseite: SAE mit Bohrung Ø 18,9 mm  
Lochabstand für Flanschanschluß: 26,2 x 52,4 mm, 4xM10  
Wellendurchmesser der Antriebswelle: 20 mm mit Passfedernut 6 mm  
Flansch-Zentrierdurchmesser: 82,5 mm  
Flansch Befestigungsabstand: min. 105 mm - max. 120 mm  
Flansch Befestigungsbohrung: Ø 11,2 mm, ideal für M10

Ideal für eine Antriebsleistung von ca. 5,5 kW und einer Drehzahl von ca. 1450 U/min. bei ca. 200 bar  
Ideal für eine Antriebsleistung von ca. 7,5 kW und einer Drehzahl von ca. 1450 U/min. bei ca. 300 bar

- Zylindrisches Wellenende für den Antrieb.
- Leitungsanschlüsse über aufgeschraubte SAE Flanschplatte
- ähnlich wie ECKERLE - VOITH - Bosch Rexroth, wie Typ IPH-2B-10-11 oder IPH-2B-8 oder IPH-3B-10

Gesamtabmessung Länge mit Wellenstumpf 150 mm x Breite 130 mm x Höhe 115 mm  
Eigengewicht der Pumpe: 5,8 kg  
unbenutzt aus Lagerbestand

Erstellt am 07.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.