


Übersicht

Sicherheitsrelais, Safety Relay, Not-Aus Relais, Sicherheitsschaltgerät

Lager Nr.: P59067

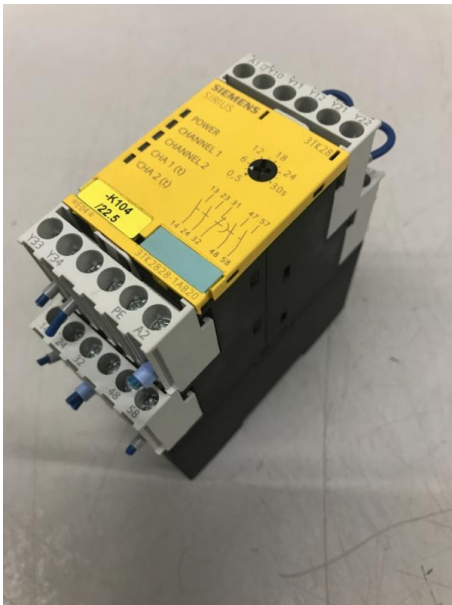

Preis

60,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Sicherheitsrelais, Safety Relay, Not-Aus Relais, Sicherheitsschaltgerät

SIEMENS Typ Sirius 3TK2828-1AB20

Betriebsspannung: 24 AC

Nennfrequenz: 50 Hz

Relaiskontakte Schließer unverzögert: 2

Relaiskontakte Schließer verzögert: 2

Relaiskontakte Öffner unverzögert: 1

Startkreise: 1 (Y33-Y34)

Rückmeldekreise: 2 (Y10-Y11-Y12, Y21-Y22)

Schaltnennspannung: bis 250 V AC/DC

Verwendungszweck: für Schutztüren

Zeitverzögerung einstellbar: 0,5 bis 30 sec.

Montageart: Hutschiene

Abmessung BxHxT: 22 x 102 x 120 mm

Gewicht: 0,25 kg

Anwendungsbereiche Sicherheitsschaltgerät 3TK2828

Die Sicherheitsschaltgeräte 3TK2827/28 können Sie verwenden in:

- NOT-HALT-Einrichtungen nach DIN EN / IEC 60947-5-5
- Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN / IEC 60204-1, z. B. zur Überwachung von

Erstellt am 21.06.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Schutzgittern

- Schaltungen, bei denen gesteuertes Stillsetzen, STOP-Kategorie 1 erforderlich ist.

2 Stück vorhanden, Preisangabe pro Stück.